











# S30 G Ekko G L 67 und Deckenanschluss

## Datenblatt




  
Info zum  
Wandaufbau

Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Deckenanschluss | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich


Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Speicherbeton	Gas-Kamineinsatz
 Stahlblech anthrazit (matt)	 ca. 470 kg	 Glaskeramik schwarz (glänzend)	 LED-Ambiente Beleuchtung	 Speicherbeton	 Ekko G L 67  Leistungsbereich: $I_{ZE} / I_{2H}$ : 3,4 – 9,1 kW $I_{ZELL}$ : 2,9 – 9,2 kW $I_{3B/P 50}$ : 2,0 – 9,2 kW Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm   Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz  Mehr Infos unter <a href="http://www.camina-schmid.de">www.camina-schmid.de</a>
 Deckenanschluss		 Wandanschluss			
 Hinterlüftete Rückwand					

# S30 G Ekko G L 67 und Deckenanschluss Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

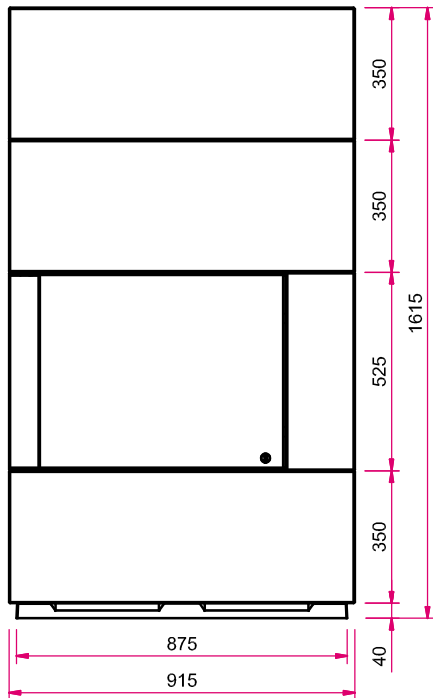

Seitenansicht links M 1:20

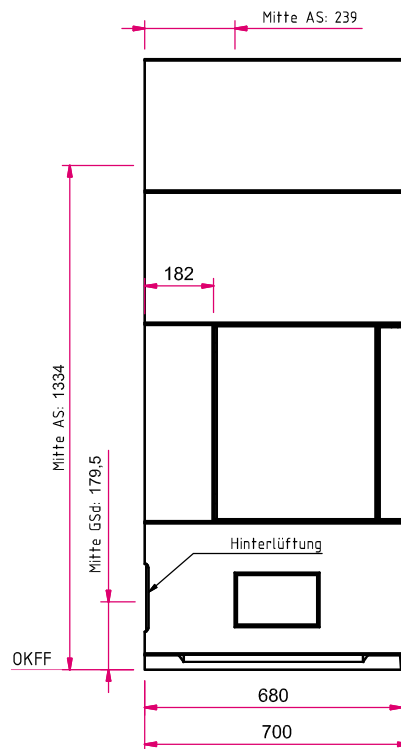

Draufsicht M 1:20

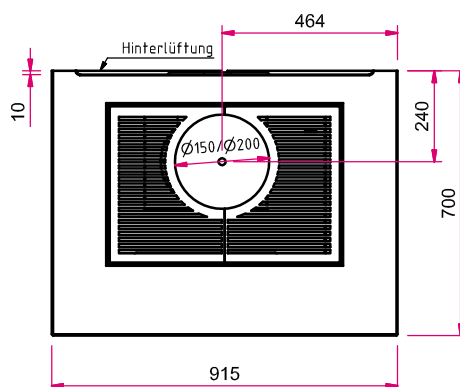

**Achtung:** Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

**Hinweis Seitenansicht links M 1:20:** AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 04/2020