

S21 GO-Line Wandanschluss

Datenblatt




 $Abbildung: S21\,GO-Line\ mit\ Wandanschluss\ |\ Oberfl\"{a}chenveredelung:\ Camina\ Silikatanstrich$

Standard	Gesamt- gewicht	Optional	Zubehör		Speicherbeton	Grundofen
Tür schwenkbar Anschlag li./re. Front Kristall	kg ca. 680 kg		SMR	Vorlegeplatte	Speicherbeton	Ronda GO 4557 mit Drehzug NW-Leistung: 2,2 kW Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm A+ Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 Mehr Infos unter www.camina-schmid.de



S21 GO-Line Wandanschluss

Maßzeichnung

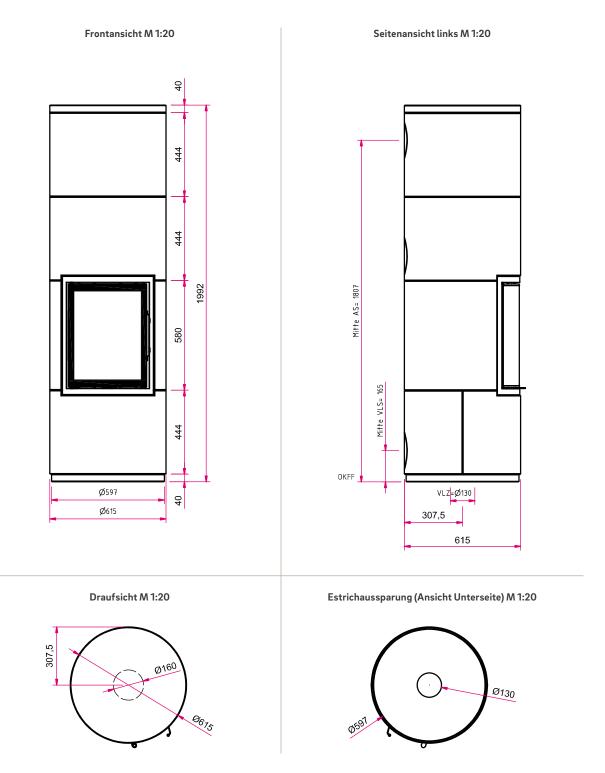

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie den Wandabstand von 100 mm sowie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 03/2019




Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	S21GO-Line (Speicherfeuerstätte)			
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG			
Modellkennung des Lieferanten:	S21 GO-Line (Speicherfeuerstätte)			
Energieeffizienzklasse:	A+			
Direkte Wärmeleistung (kW):	2,2			
Indirekte Wärmeleistung (kW):	-			
Energieeffizienzindex (EEI):	109,3			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	82,3			
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!			

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021

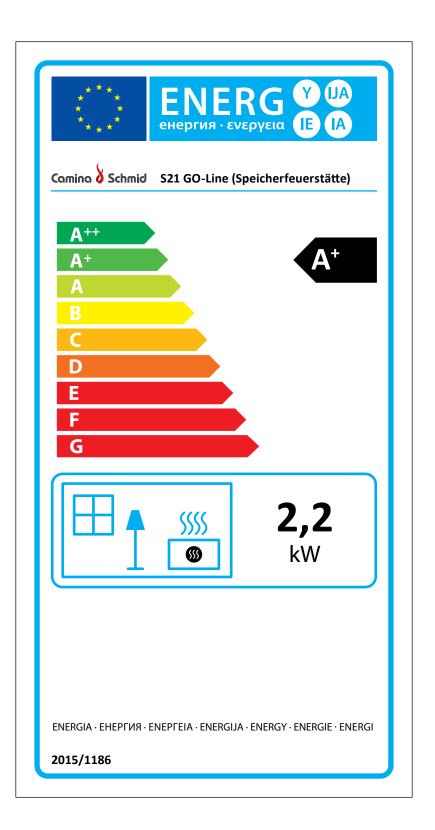



S21 GO-Line Deckenanschluss

Datenblatt




 $Abbildung: S21\,GO-Line\ mit\ Deckenanschluss\ |\ Oberfl\"{a} chenveredelung:\ Camina\ Silikatanstrich$

Standard	Gesamt- gewicht	Optional	Zubehör		Speicherbeton	Grundofen
Tür schwenkbar Anschlag li./re. Front Kristall	ca. 680 kg		SMR	Vorlegeplatte	Speicherbeton	Ronda GO 4557 mit Drehzug NW-Leistung: 2,2 kW Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm A+ Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 Mehr Infos unter www.camina-schmid.de



S21 GO-Line Deckenanschluss

Maßzeichnung

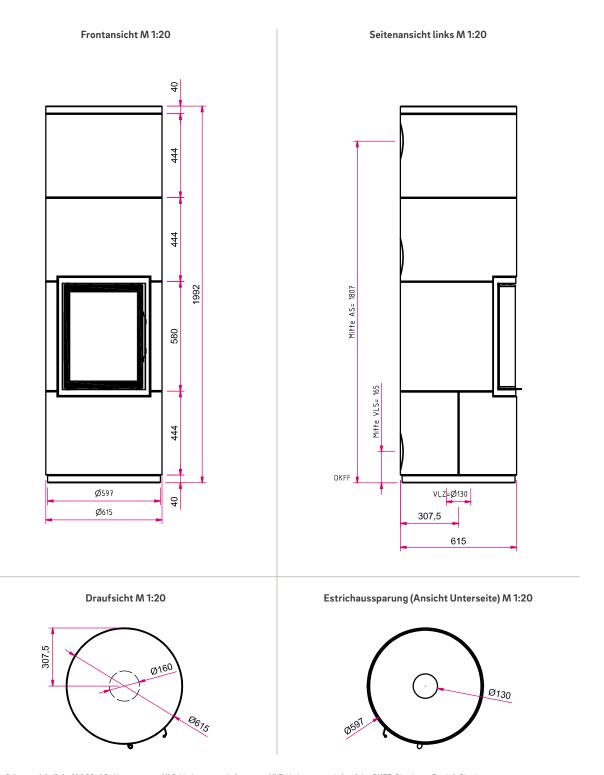

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, VLZ: Verbrennungsluftzufuhr, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie den Wandabstand von 100 mm sowie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 03/2019



Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	S21GO-Line (Speicherfeuerstätte)			
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG			
Modellkennung des Lieferanten:	S21 GO-Line (Speicherfeuerstätte)			
Energieeffizienzklasse:	A+			
Direkte Wärmeleistung (kW):	2,2			
Indirekte Wärmeleistung (kW):	-			
Energieeffizienzindex (EEI):	109,3			
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	82,3			
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!			

Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021

