












E30 G

Datenblatt




Abbildung: E30 G | Ausführung: Stahlverkleidung Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil und Feuertisch Stahl in verkehrsweiß

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Stahlverkleidungen	Gas-Kamineinsatz
 <p>Stahlblech anthrazit (matt)</p>	 <p>ca. 300 kg</p>		 <p>Feuertisch Stahl Verkehrsweiß</p>  <p>Feuertisch Beton</p>	 <p>Oberteil: Verkehrsweiß</p>  <p>Wandanschluss: Signalschwarz</p>	
 <p>Glaskeramik schwarz (glänzend)</p>			 <p>Feuertisch Naturstein (a. A.)</p>  <p>LED-Ambiente Beleuchtung</p>		
					<p>Ekko G U 45(67) Leistungsbereich: I_{ZE} / I_{2H}: 1,9 – 7,0 kW I_{ZELL}: 1,6 – 7,0 kW $I_{3B/P 50}$: 1,6 – 7,0 kW Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm</p> <p> A</p> <p>Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz</p> <p>Mehr Infos unter www.camina-schmid.de</p>


E30 G

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

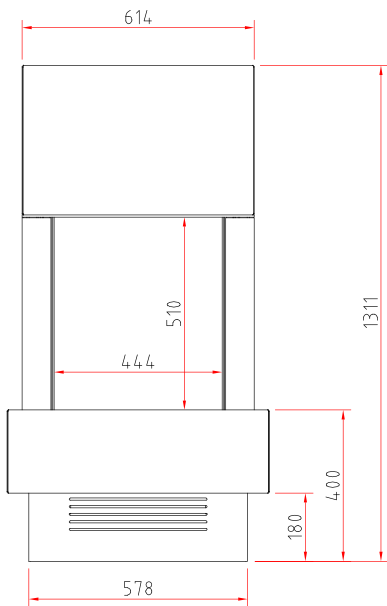

Seitenansicht M 1:20

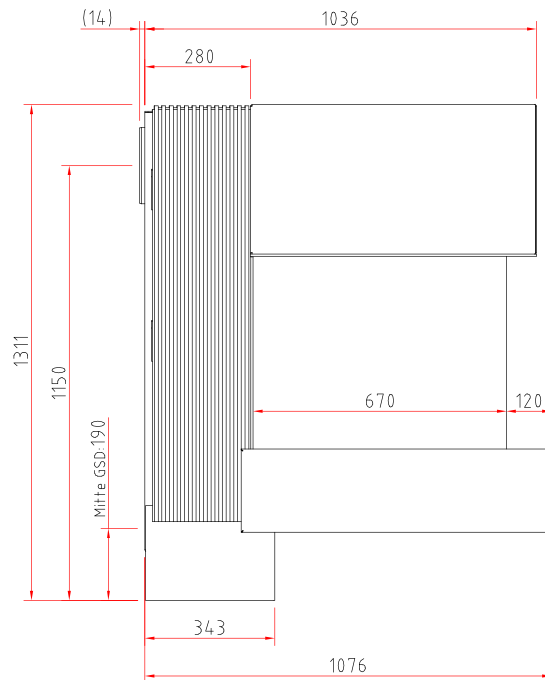

Draufsicht M 1:20

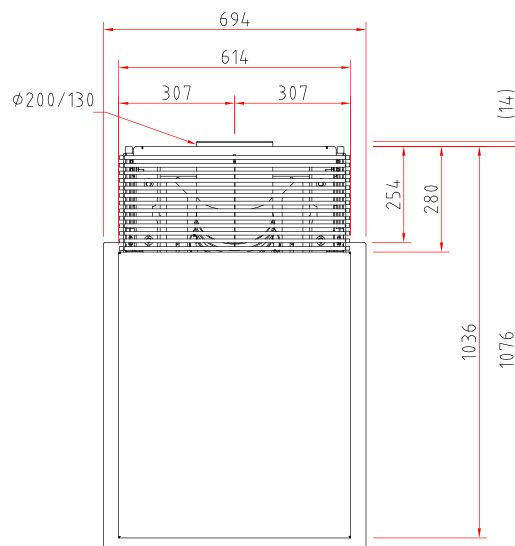

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden! Anlage nur mit Wandanschluss möglich!

Hinweis Seitenansicht M 1:20: GSD: Gassteckdose

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 10/2020