

S16 Unterbauteil, H 230

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S16 mit Unterbauteil, H 230 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard



Tür hoch-
schiebbar



Unterbauteil



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 385 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S16 Unterbauteil, H 230

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

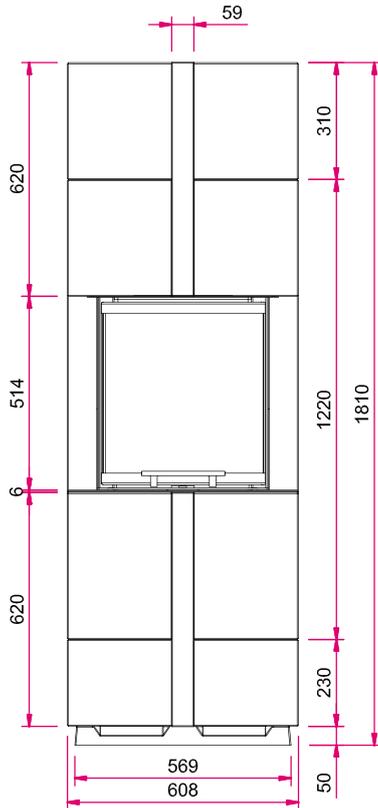

Seitenansicht links M 1:20

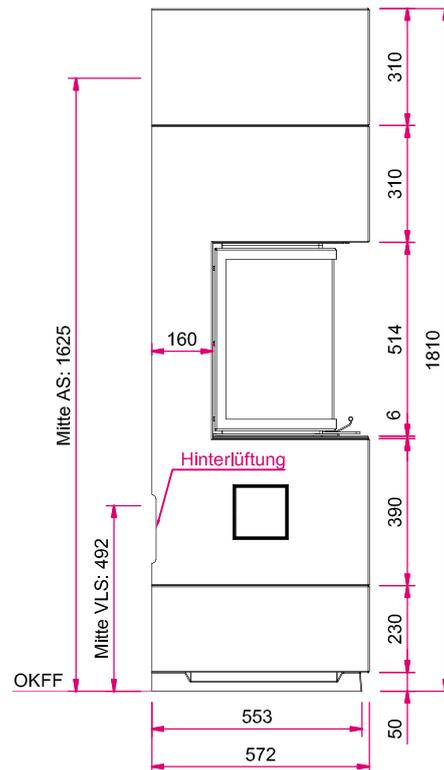

Draufsicht M 1:20

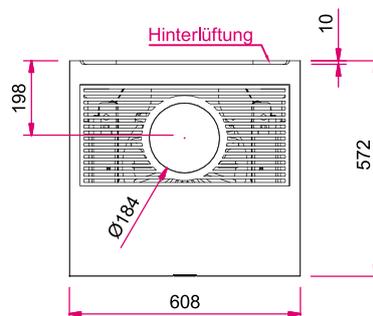

Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019