

# S16

## Datenblatt



Info zum  
Wandaufbau

Abbildung: S16 | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

### Standard



Tür hochschiebbar



Front Kristall



Hinterlüftete Rückwand

### Gesamtgewicht



ca. 350 kg

### Optional

### Zubehör



SMR



Vorlegeplatte



Podest

### Speicherbeton



Speicherbeton

### Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h  
NW-Leistung: 4 kW  
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach  
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter  
[www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)


# S16

## Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

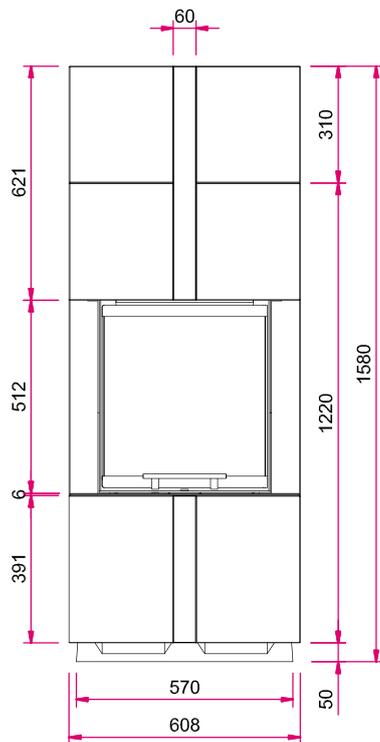

Seitenansicht links M 1:20

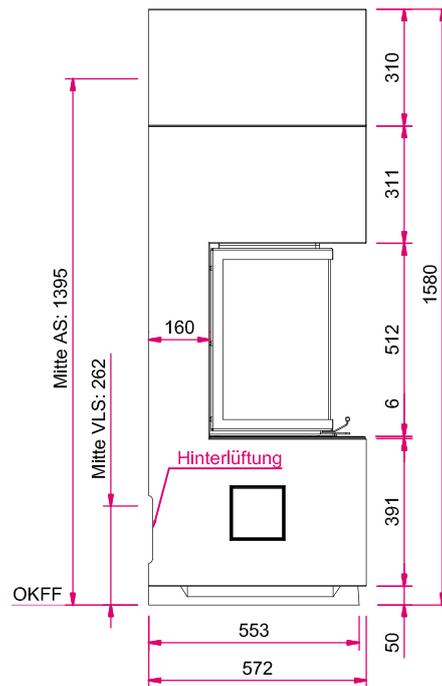

Draufsicht M 1:20

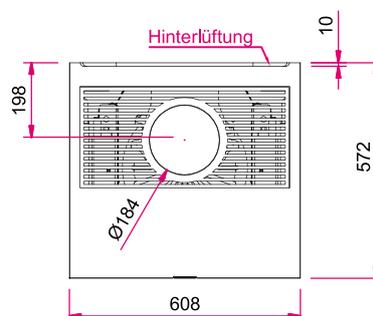

**Hinweis Seitenansicht links M 1:20:** AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019