

S16 G mit Unterbauteil, H 230 mm Speicherstein



Abbildung: S16 G mit Unterbauteil, H 230 mm
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich



Standard



Stahlblech
anthrazit (matt)



Unterbauteil



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt-
gewicht



ca.
365 kg

Gas-Kamineinsatz

Ekko G U 45

Leistungsbereich:

I_{2E}/I_{2H} : 2,0 – 7,5 kW

I_{2ELL} : 2,0 – 7,5 kW

$I_{3B/P 50}$: 1,4 – 5,0 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

Optional



Glaskeramik
schwarz
(glänzend)

Zubehör



LED-Ambiente
Beleuchtung



A

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


Speicherbeton




Speicherbeton

Maßzeichnungen S16 G mit Unterbauteil, H 230 mm

Frontansicht M 1:20

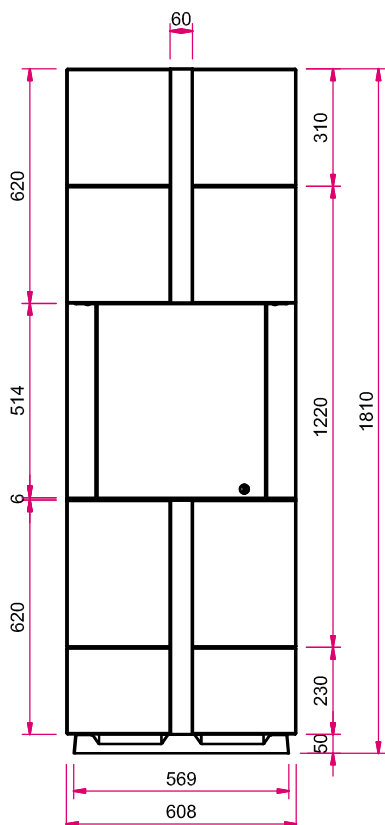

Seitenansicht links M 1:20

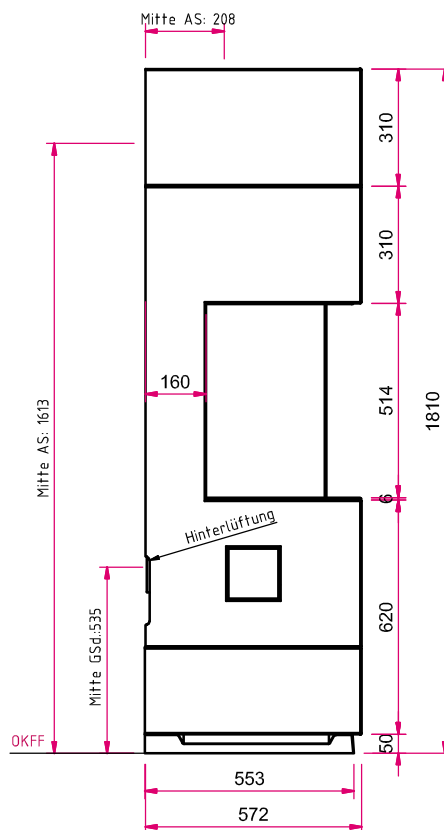

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Hinweis: Mit optionalem Zubehör bitte die Angaben in den Preislisten beachten.

AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20

