

# NEO-Line 6554

mit Abdeckplatte Stahl

**Schmid**  
MADE IN GERMANY

## Details

- geprüft nach EN 13240
- Standard-Ausführung: Kristall
- großflächige Sicht aufs Feuer
- Relinggriff in Anthrazit
- selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- verstellbare FüÙe für eine präzise Ausrichtung
- diverse Blendrahmen optional erhältlich

## Technische Daten

	DE	Export
Nennwärmeleistung	5,9 kW	6,9 kW
Wärmeleistungsbereich*	5,0 – 8,3 kW	
Wirkungsgrad	> 80 %	
Abstand zu brennbaren Bauteilen (seitlich / hinten)	200 mm	
Abgasstutzen	Ø 153 mm	
Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	
Verbrennungsluftbedarf	21,0 m³/h	24,5 m³/h
empf. Holzauflagemenge, ca.	1,7 kg	2,0 kg
empf. Scheitholzlänge	33 cm	
Gewicht	95 kg	

## Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384  
(Betrieb geschlossen)

Wertetriplel bei NWL			
Abgasmassenstrom	6,7 g/s		7,1 g/s
Abgastemperatur	204 °C		224 °C
erforderlicher Förderdruck		12 Pa	



NEO-Line 6554 mit Abdeckplatte Stahl

## Standard



Front Kristall



Türanschlag links



100 mm  
Verbrennungsluftstutzen

## Zubehör



Konvektionslüfter

\* Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetriplel der Nennwärmeleistung anzuwenden.

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter [www.camina-schmid.de](http://www.camina-schmid.de)



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 (5,9 kW)



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 (6,9 kW)



1. BImSchV Stufe 2



Art. 15a B-VG (Österreich)




Made in Germany




# Maßzeichnungen NEO-Line 6554 mit Abdeckplatte Stahl


Frontansicht M 1:10

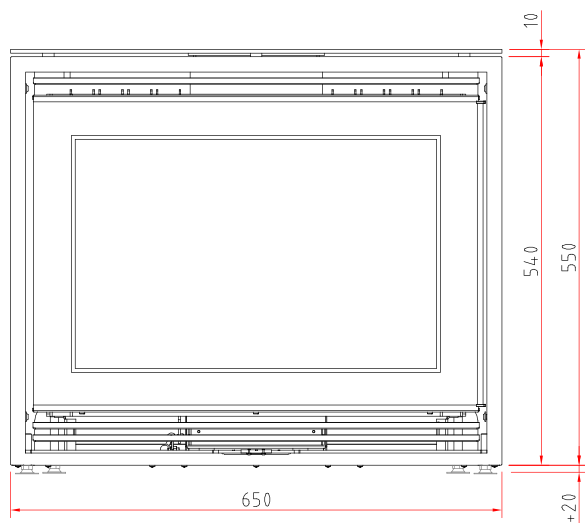

Seitenansicht M 1:10

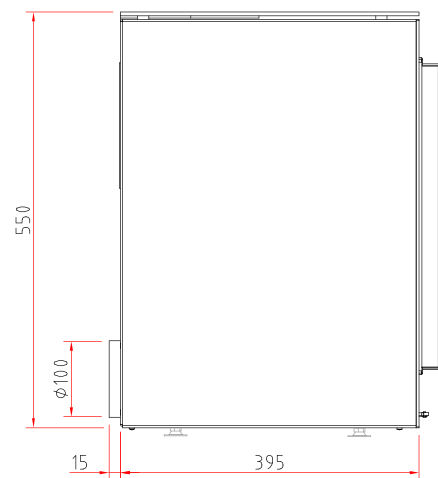

Draufsicht M 1:10

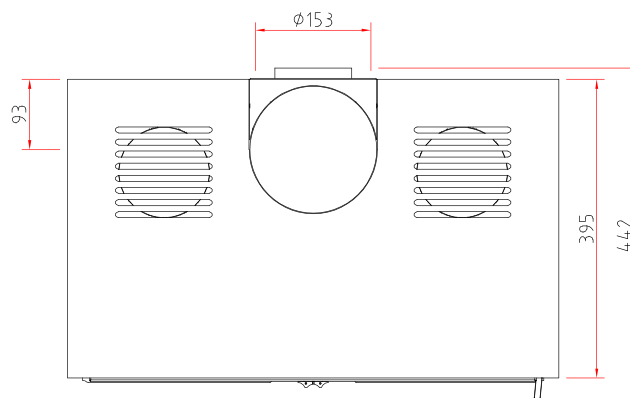

# NEO-Line

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186



NEO-Line 6554	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	NEO-Line 6554
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	5,9
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	107,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,7
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 6554



**5,9**  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

# NEO-Line

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186




NEO-Line 6554	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	NEO-Line 6554
Energieeffizienzklasse	A
Direkte Wärmeleistung (kW)	6,9
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	106,3
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	80,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!



**ENERG**  
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 6554

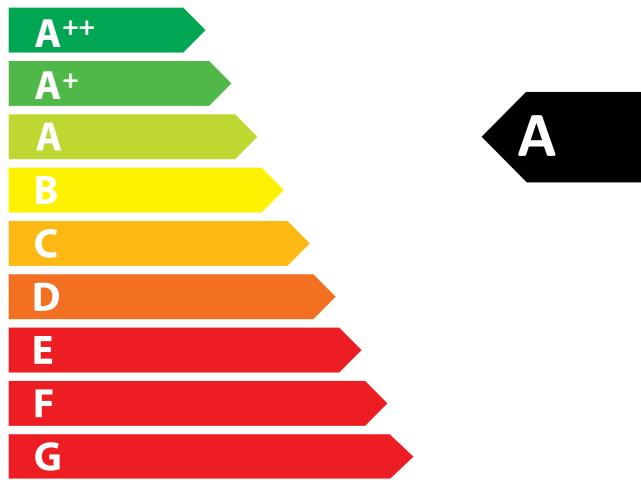

6,9  
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186