

NEO-Line 6554 Abdeckplatte Stahl

Datenblatt

Details

- Freistehend nach EN 13240
- Standard-Ausführung: Kristall
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Relinggriff in Anthrazit
- Selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- Verstellbare Füße für eine präzise Ausrichtung
- Diverse Blendrahmen optional erhältlich



NEO-Line 6554 mit Abdeckplatte Stahl

Technische Daten

	DE	EXPORT
• Nennwärmeleistung	5,9 kW	6,9 kW
• Wärmeleistungsbereich*	3,4 – 6,2 kW	4,0 – 7,1 kW
• Wirkungsgrad	> 80 %	> 80 %
• Abstand zu brennbaren Bauteilen (seitlich / hinten)	200 mm	200 mm
• Abgasstutzen	Ø 150 mm	Ø 153 mm**
• Verbrennungsluftstutzen	Ø 100 mm	Ø 100 mm
• Verbrennungsluftbedarf	21,0 m³/h	24,5 m³/h
• empf. Holzauflagemenge, ca.	1,7 kg	2,0 kg
• empf. Scheitholzlänge	33 cm	33 cm
• Gewicht	95 kg	95 kg

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL

• Abgasmassenstrom	6,7 g/s	7,1 g/s
• Abgastemperatur	204°C	224°C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa	12 Pa

Standard



Front Kristall



Türanschlag links



100 mm
Verbrennungsluftstutzen

Zubehör



Konvektionslüfter

* Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetripel der Nennwärmeleistung anzuwenden.

** DE: Außen aufgesteckt (Standard), EXPORT: Innen eingesteckt (teilw. Export)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 01/2023



Energieeffizienzklasse nach (EU)
2015/1186 (5,9 kW)



Energieeffizienzklasse nach (EU)
2015/1186 (6,9 kW)




1. BlmSchV
Stufe 2




NEO-Line 6554 Abdeckplatte Stahl

Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:10

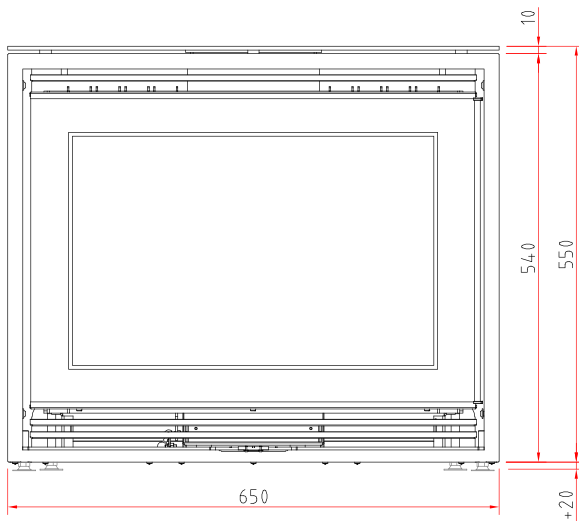

Seitenansicht M 1:10

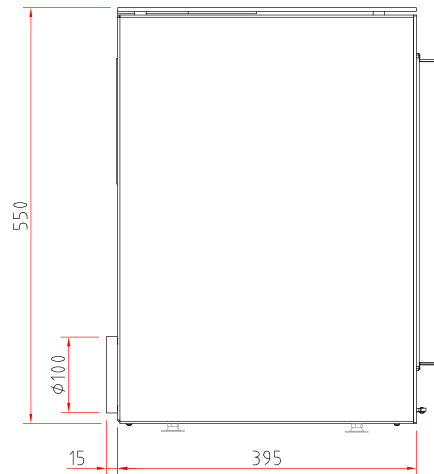

Draufsicht M 1:10

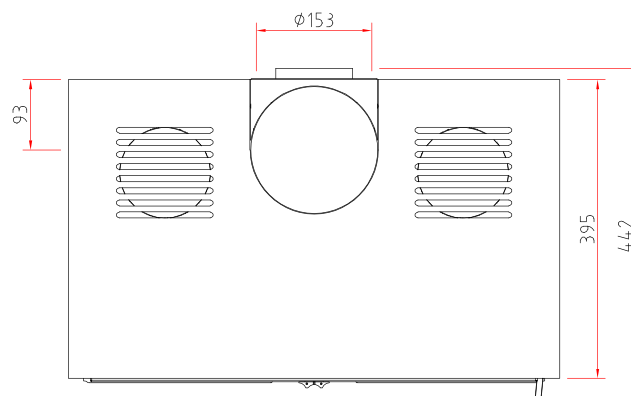

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	NEO-Line 6554
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	NEO-Line 6554
Energieeffizienzklasse:	A+
Direkte Wärmeleistung (kW):	5,9
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	107,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	80,7
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!


Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 6554

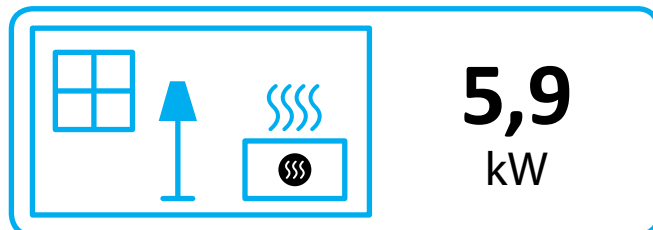

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	NEO-Line 6554
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	NEO-Line 6554
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	6,9
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	106,3
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	80,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!



Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 6554

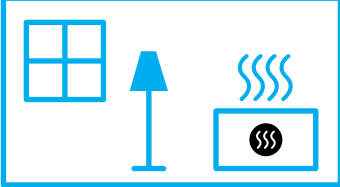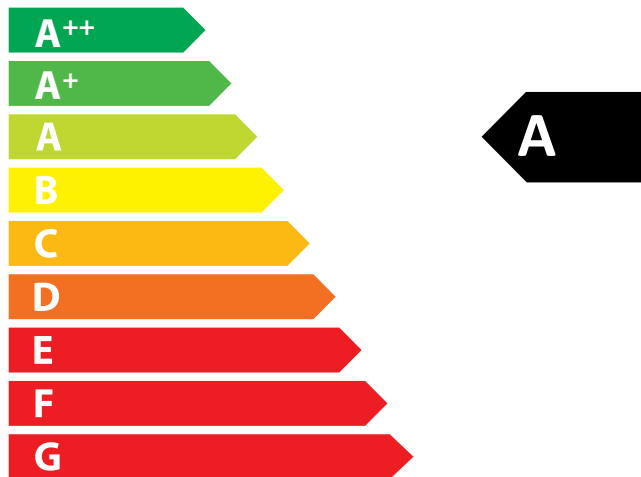

6,9
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186