

NEO-Line 8563

Datenblatt

Details

- Standard-Ausführung: Kristall
- Großflächige Sicht aufs Feuer
- Relingriff in Anthrazit
- Selbstverriegelnder Türverschluss
- Innenauskleidung aus Caloceram®
- Sehr einfacher und zeitsparender Einbau
- Verstellbare FüÙe für eine präzise Ausrichtung
- Diverse Blendrahmen optional erhältlich



NEO-Line 8563

Technische Daten

	DE	EXPORT
• Nennwärmeleistung	10,5 kW	14,0 kW
• Wärmeleistungsbereich*	–	–
• Wirkungsgrad	> 78 %	> 78 %
• Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm	60 mm
• Abgasstutzen	Ø180 mm	Ø183 mm**
• Verbrennungsluftstutzen	Ø100 mm	Ø100 mm
• Verbrennungsluftbedarf	37,3 m³/h	49,7 m³/h
• empf. Holzauflagemenge, ca.	3,0 kg	4,0 kg
• empf. Scheitholzlänge	33 cm	33 cm
• Gewicht	135 kg	135 kg

Daten für Schornsteinfeger nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)


Wertetripel bei NWL

• Abgasmassenstrom	11,7 g/s	15,1 g/s
• Abgastemperatur	229 °C	238 °C
• erforderlicher Förderdruck	12 Pa	12 Pa

Standard



Optional



Zubehör



* Der Wärmeleistungsbereich ist abhängig von der geladenen Holzmenge und Qualität. Für die Schornsteinberechnung sind nur die Wertetripel der Nennwärmeleistung anzuwenden.

** DE: Außen aufgesteckt (Standard), EXPORT: Innen eingesteckt (teilw. Export)

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2018



Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186




1. BImSchV Stufe 2




NEO-Line 8563

Maßzeichnungen


Frontansicht M 1:20




Seitenansicht M 1:20



Rückansicht M 1:20

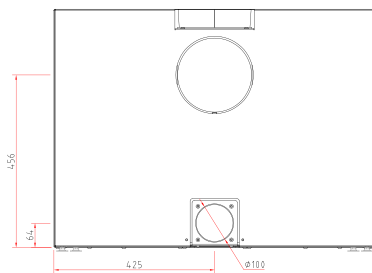

Draufsicht M 1:20

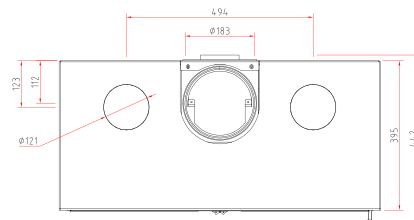

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	NEO-Line 8563
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	NEO-Line 8563
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	10,5
Indirekte Wärmeleistung (kW):	–
Energieeffizienzindex (EEI):	104,0
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	78,6
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!


Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 8563

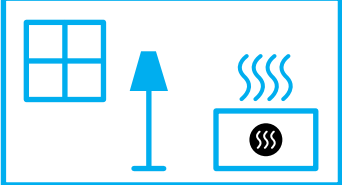

10,5
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186

Produktdatenblatt

Verordnung (EU) 2015/1186 zur Ergänzung der Richtlinie 2010/30/EU

	NEO-Line 8563
Name des Lieferanten:	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten:	NEO-Line 8563
Energieeffizienzklasse:	A
Direkte Wärmeleistung (kW):	14,0
Indirekte Wärmeleistung (kW):	-
Energieeffizienzindex (EEI):	103,1
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%):	78,0
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung:	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Betriebsanleitungen!



Technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 11/2021



ENERG
енергия · ενέργεια



Camina  Schmid NEO-Line 8563

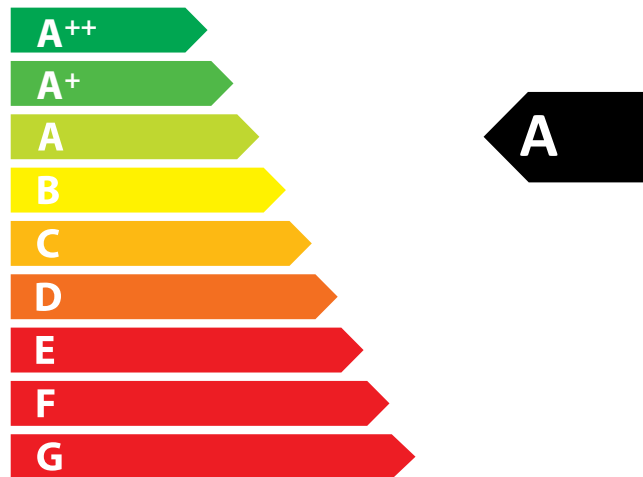

14,0
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186