



Austauschgeräte


Kamineinsätze

Emissionswerte der 1. BImSchV – Stufe 2

CO < 1250 mg/m³ | Staub < 40 mg/m³ | Wirkungsgrad > 75 %

Kamineinsatz	Frontmaße in mm	Korpusmaße in mm	Abgasstutzen Ø in mm	Waagerechter Abgang Ein-/Ausgang Ø 180 mm	Frontplatten- Erweiterung H + 65 mm	Außenluft- anschluss Ø in mm	Nennwärme- leistung in kW	1. BImSchV Stu- fe 2 / Ecodesign Verordnung
Lina 5557 s 	B 550 x H 570	B 660 x H 1215 x T 515	180	-	-	125 (150)	7	✓
Lina 6751 s 	B 670 x H 510	B 750 x H 1305 x T 515	180	-	-	125 (150)	9	✓
Lina 7357 s 	B 730 x H 570	B 810 x H 1275 x T 515	200	-	-	150	9	✓
Pano 5557 s 	B 550 x H 570	B 581 x H 1215 x T 501	180	-	-	125 (150)	7	✓
Pano 6745 s 	B 670 x H 450	B 710 x H 1095 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Pano 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 542	180	-	-	125 (150)	9	✓
Ronda 5557 s 	B 550 x H 570	B 560 x H 1215 x T 570	180	-	-	125 (150)	7	✓
Ronda 6757 s 	B 670 x H 570	B 710 x H 1215 x T 590	180	-	-	125 (150)	9	✓

Notizen

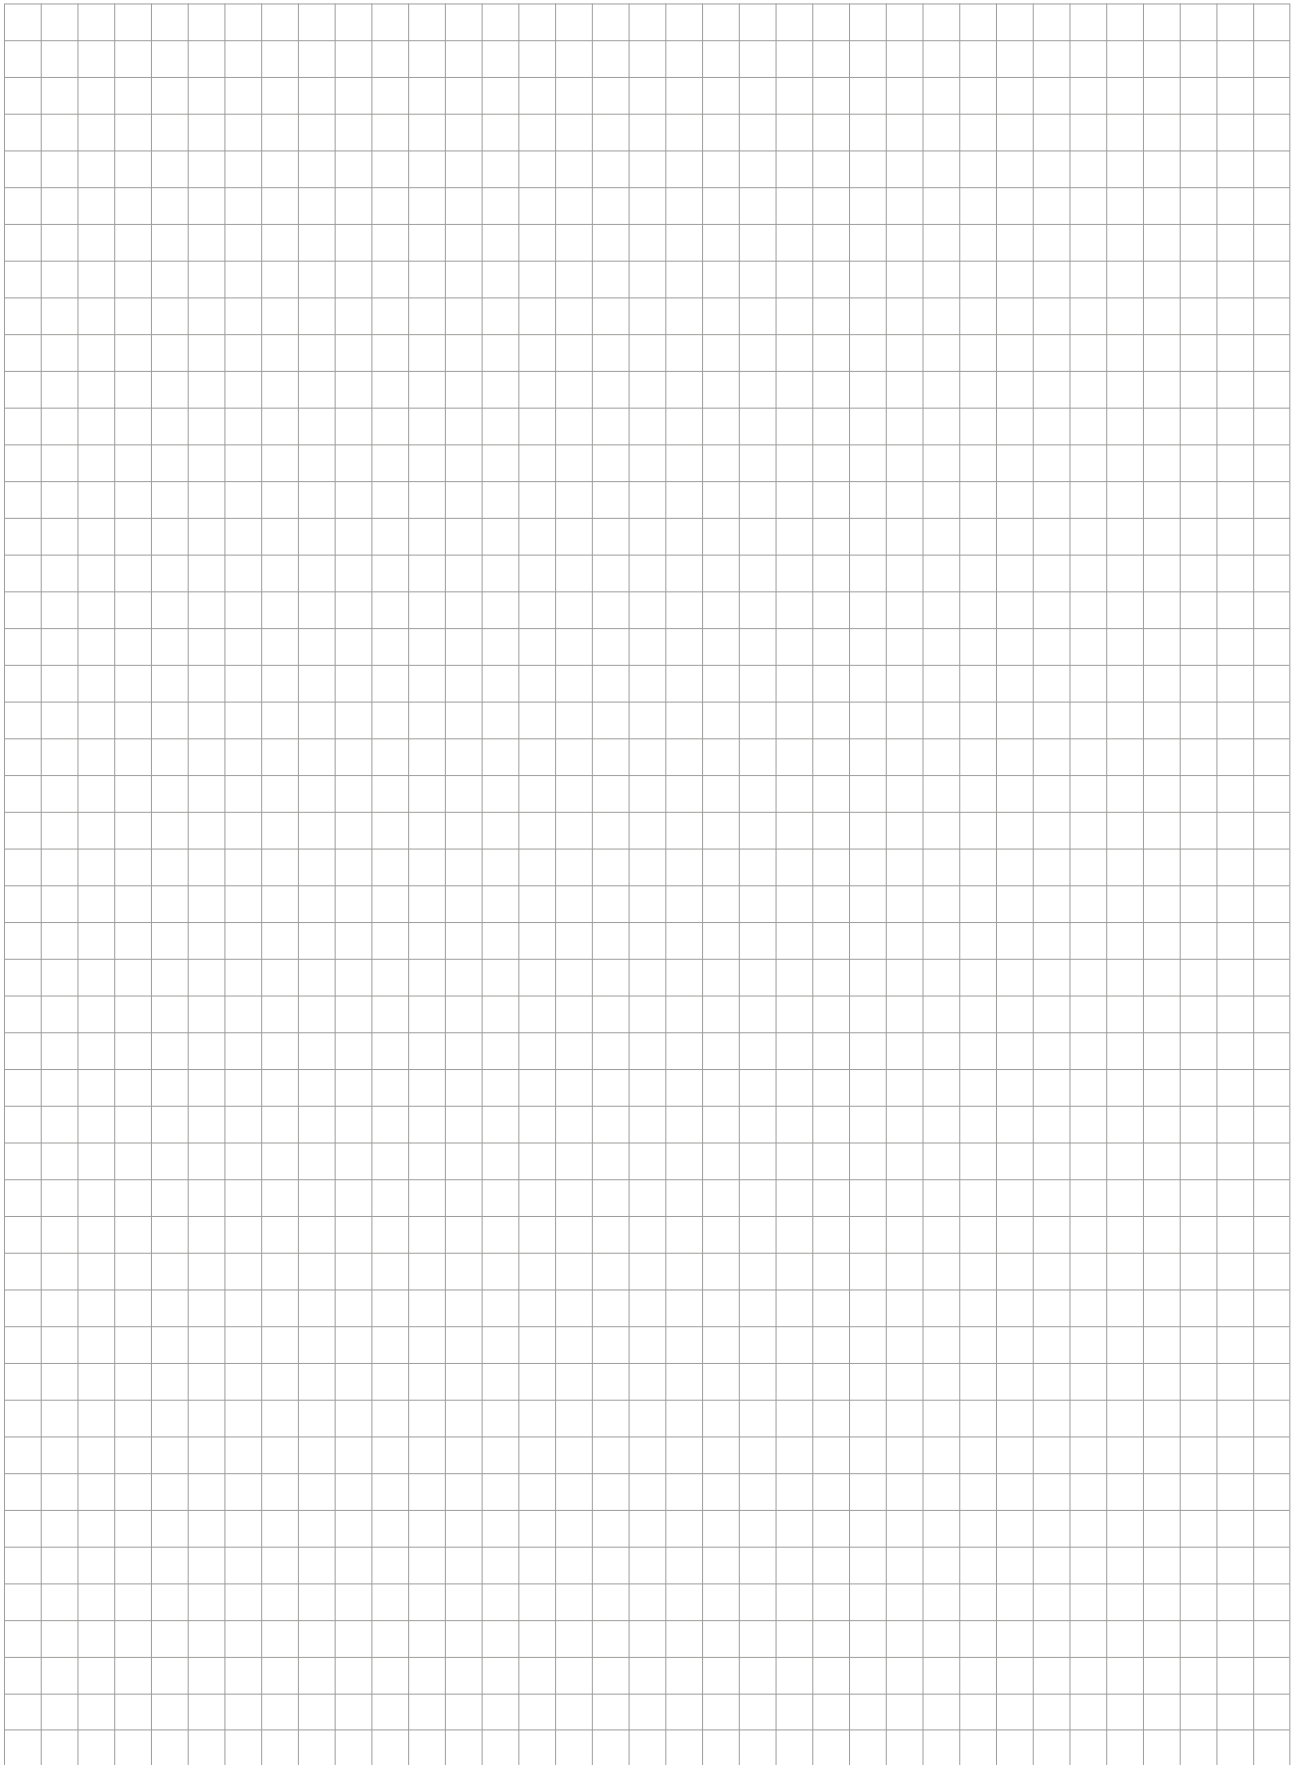

Alt gegen Neu-Aktion



Videos, Erklärungen und die
Übergangfristen finden Sie unter:

www.camina-schmid.de

Camina  **Schmid**

Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
DE-49143 Bissendorf

Phone +49 5402 70 10-10
Fax +49 5402 70 10-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de


Made in Germany



Mehrfach ausgezeichnete Qualität

