

Ronda GO 4557

Kleiner Feuerraum mit großer Front

Die großzügig gewölbte Feuerraumtür in Kristallausführung gestattet viel Einblick auf das Feuer. Die Front, mit einem Radius von 300 mm und einer Höhe von 570 mm, wurde am klassischen Kachelmaß angelehnt. Für einen sauberen Abschluss hat die Front eine Umkantung, welche gleichzeitig als Blendrahmen dient. Als Verschluss kommt das neue Smart-Lock-System zum Einsatz. Die Innenauskleidung besteht aus speziell für Grundöfenfeuerräume entwickeltem Feuerbeton, dieser lässt sich durch die Feuerraumtür ein- oder ausbauen. Die Außenschale und der Drehzug sind aus Speichermaterial. Der Ronda GO 4557 ist nach EN 15250 emissionsgeprüft. Die Drehzüge ermöglichen eine einfache Montage für den direkten Anschluss an den Schornstein. Bei Verwendung des Abgangs für nebenstehende Züge sind diese nach den Fachregeln zu erstellen.

Schnelle Montage

Durch ein Nut- und Federsystem mit eingelegten Dichtungen und dem enthaltenen Faserband ist ein Vermörteln nicht erforderlich.

SMR Multi-Regelung

Aufgrund des integrierten Verbrennungsluftstutzens $\varnothing 125$ ist der Ronda GO 4557 auch für die SMR Abbrandregelung geeignet.

**Camina & Schmid Feuerdesign
und Technik GmbH & Co. KG**
www.camina-schmid.de

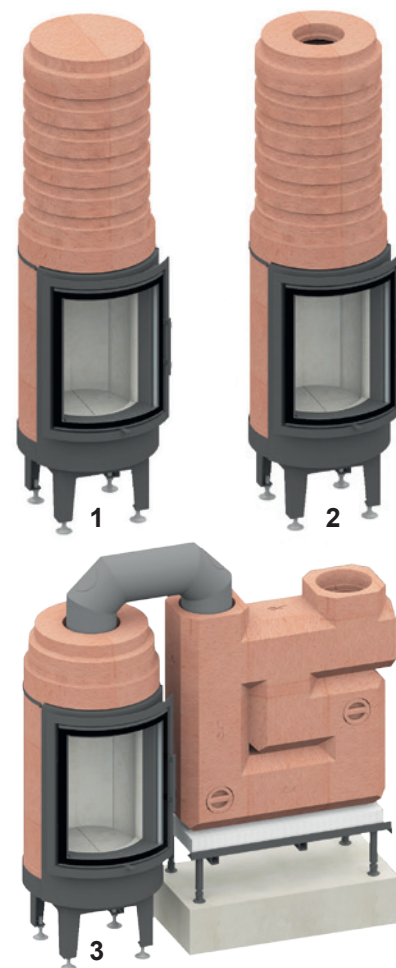


Abb. 1: Ronda GO 4557 mit Drehzügen für Wandanschluss.

Abb. 2: Ronda GO 4557 mit Drehzügen.

Abb. 3: Ronda GO 4557 + Abgang 180 und Speichersystem Set II.

