













# S16 G

## Datenblatt




  
Info zum  
Wandaufbau

Abbildung: S16 G | Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

| Standard   | Gesamtgewicht   | Optional  | Zubehör   | Speicherbeton  | Gas-Kamineinsatz  |
|--|---|---|---|--|---|
|  <p>Stahlblech anthrazit (matt)</p>  <p>Hinterlüftete Rückwand</p> |  <p>ca. 330 kg</p> |  <p>Glaskeramik schwarz (glänzend)</p>  <p>Wandanschluss</p>  <p>Deckenanschluss</p> |  <p>Unterbauteil</p>  <p>Podest</p>  <p>LED-Ambiente Beleuchtung</p> |  <p>Speicherbeton</p> |  <p>Ekko G U 45</p> <p>Leistungsbereich:<br/> <math>I_{ZE} / I_{2H}</math>: 2,0 – 7,5 kW<br/> <math>I_{ZELL}</math>: 2,0 – 7,5 kW<br/> <math>I_{3B/P50}</math>: 1,4 – 5,0 kW</p> <p>Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm<br/> reduziert auf Ø 100 / 150 mm</p> <p> <b>A</b></p> <p>Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz</p> <p>Mehr Infos unter <a href="http://www.camina-schmid.de">www.camina-schmid.de</a></p> |

# S16 G

## Maßzeichnung

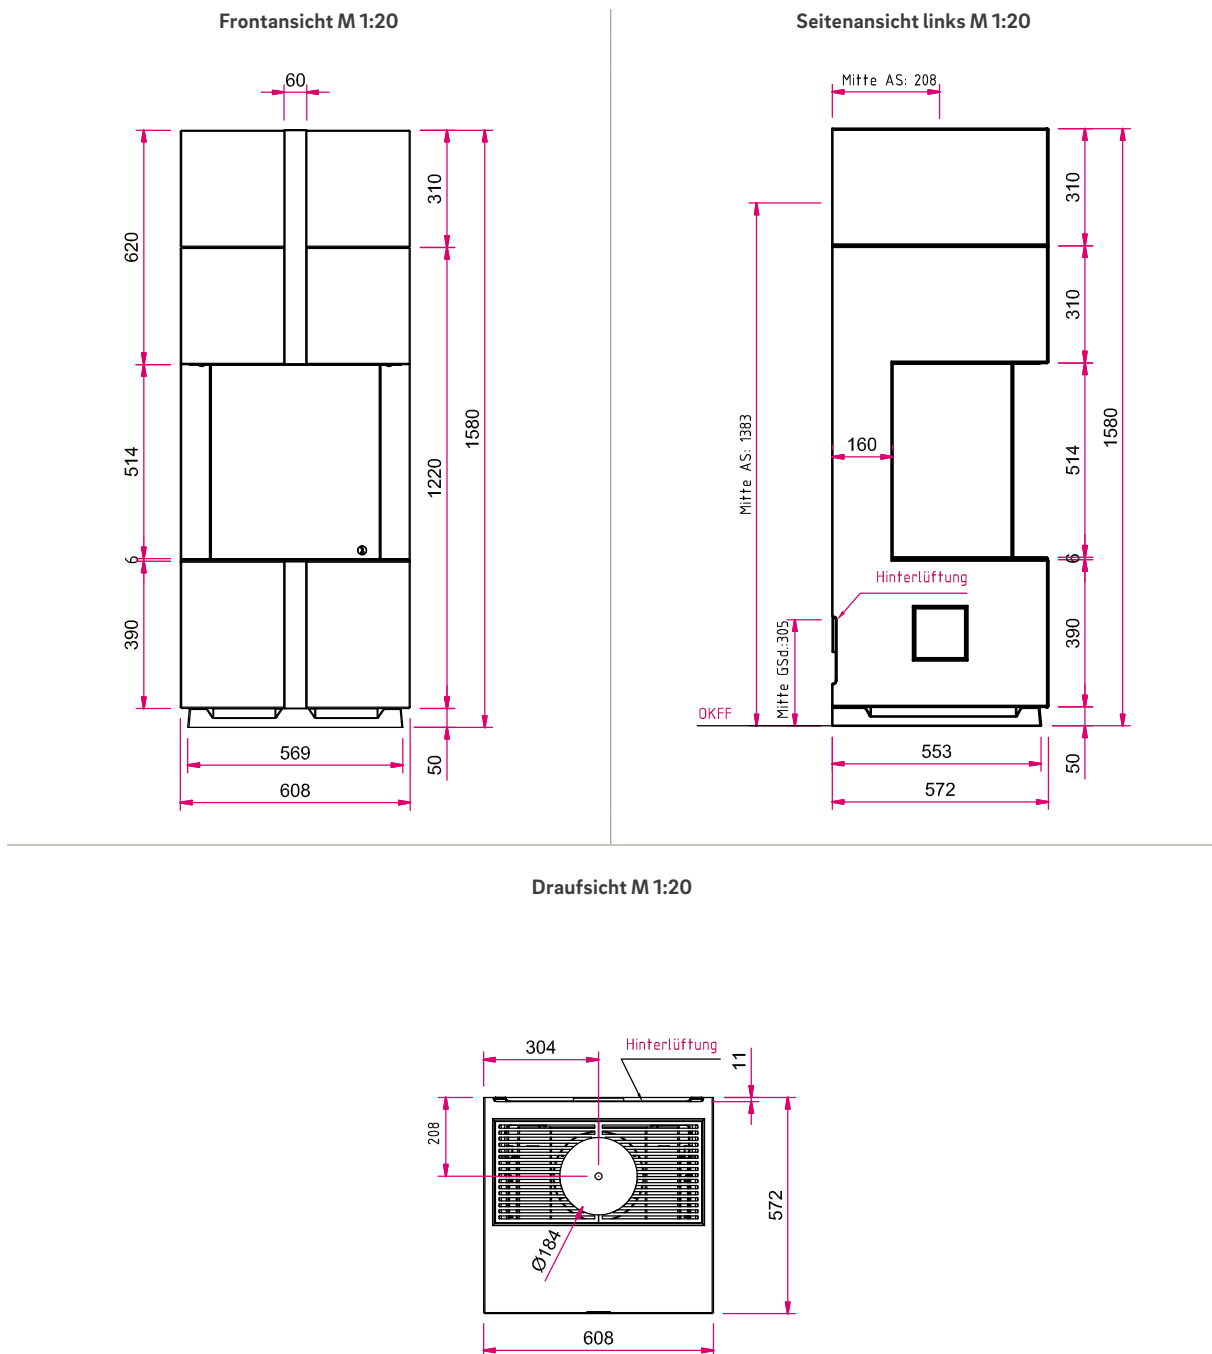

**Achtung:** Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

**Hinweis Seitenansicht links M 1:20:** AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 06/2020