



















E30 G

Datenblatt




Abbildung: E30 G | Ausführung: Stahlverkleidung Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil und Feuertisch Stahl in verkehrsweiß

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Stahlverkleidungen	Gas-Kamineinsatz
 <p>Stahlblech anthrazit (matt)</p>	 <p>ca. 300 kg</p>		 <p>Feuertisch Stahl Verkehrsweiß</p>  <p>Feuertisch Beton</p>	 <p>Oberteil: Verkehrsweiß</p>  <p>Wandanschluss: Signalschwarz</p>	
 <p>Glaskeramik schwarz (glänzend)</p>			 <p>Feuertisch Keramik</p>  <p>Feuertisch Naturstein (a. A.)</p>	<p>Keramikverkleidungen</p>  <p>River white</p>  <p>Stone grey</p>	
			 <p>LED-Ambiente Beleuchtung</p>	 <p>Steel grey</p>  <p>Steel dark</p>	<p>Ekko G U 45(67) Leistungsbereich: I_{ZE} / I_{2H}: 1,9 – 7,0 kW I_{ZELL}: 1,6 – 7,0 kW $I_{3B/P 50}$: 1,6 – 7,0 kW Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm</p>
				 <p>Concrete</p>  <p>Corten steel</p>	 <p>Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz</p> <p>Mehr Infos unter www.camina-schmid.de</p>


E30 G

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20

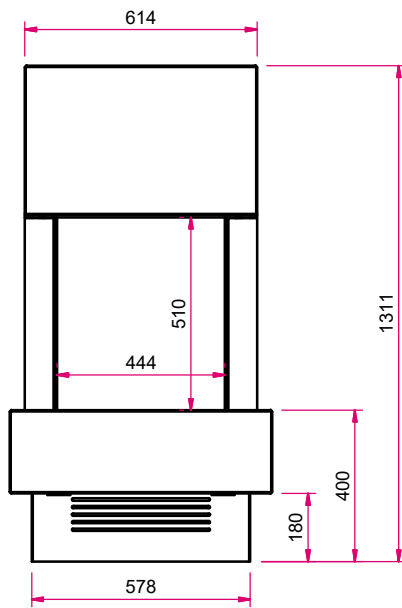

Seitenansicht M 1:20

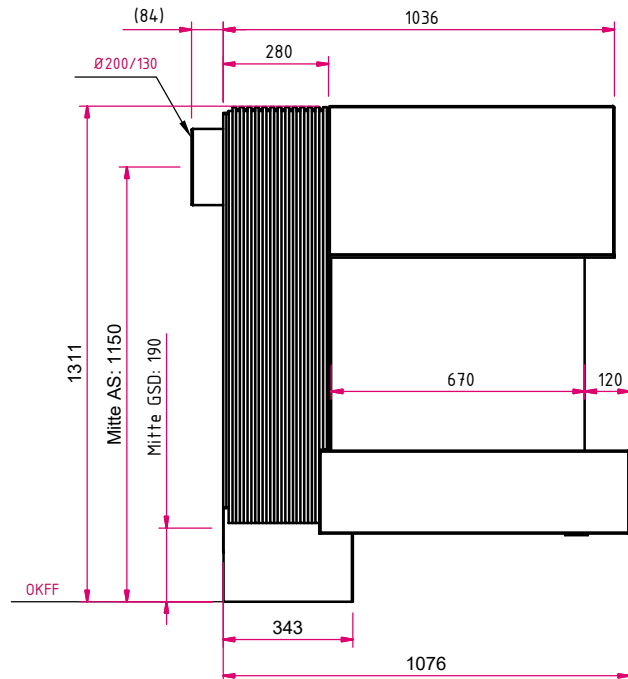

Draufsicht M 1:20

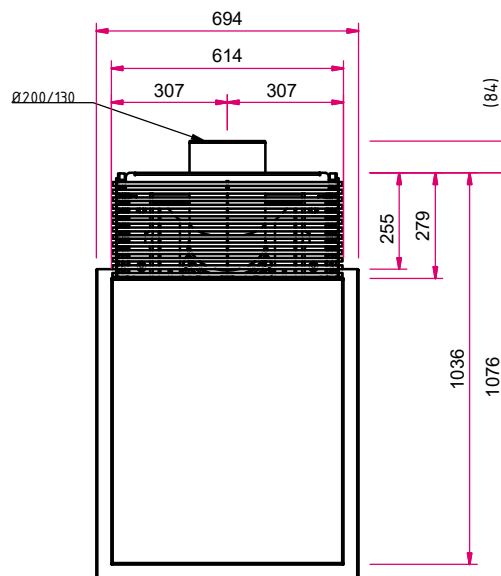

Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden! Anlage nur mit Wandanschluss möglich!

Hinweis Seitenansicht M 1:20: GSD: Gassteckdose

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.


















Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 02/2022

E30 G Fuß für Standversion

Datenblatt

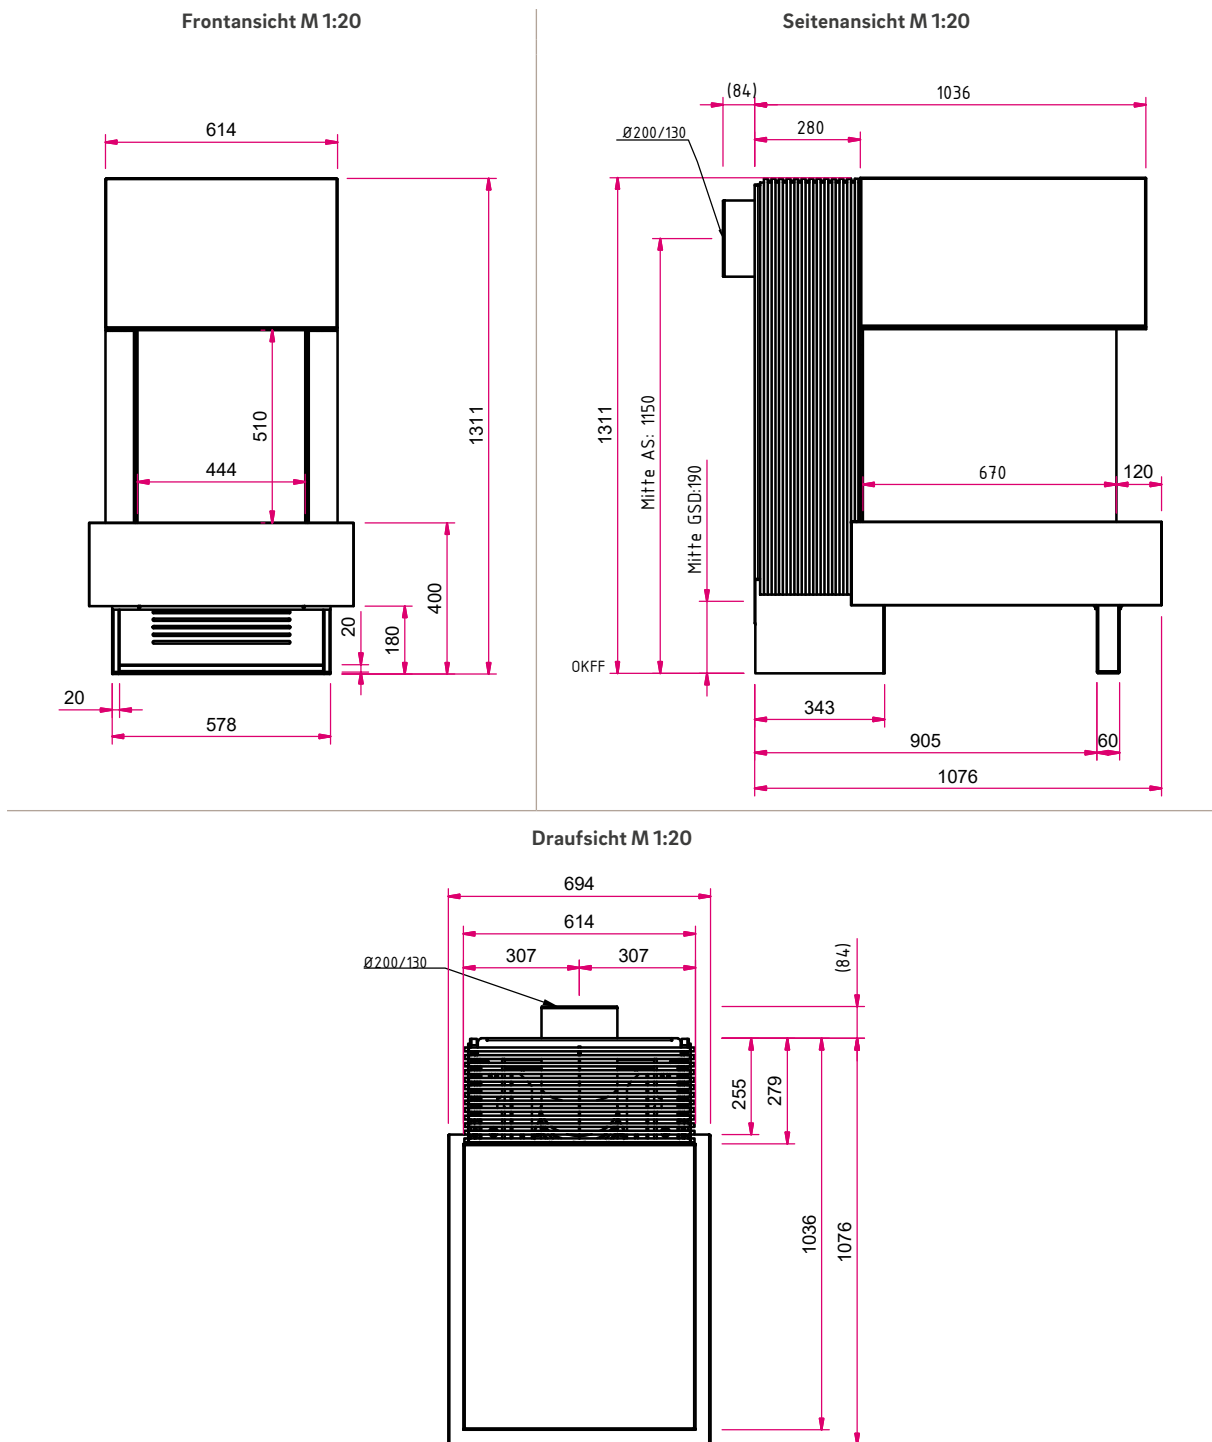


Abbildung: E30 G mit Fuß für Standversion | Ausführung: Stahlverkleidung Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil und Feuertisch Stahl in verkehrsweiß

Standard	Gesamtgewicht	Optional	Zubehör	Stahlverkleidungen	Gas-Kamineinsatz
 <p>Stahlblech anthrazit (matt)</p>  <p>Glaskeramik schwarz (glänzend)</p>	 <p>ca. 306 kg</p>		 <p>Feuertisch Stahl Verkehrsweiß</p>  <p>Feuertisch Beton</p>  <p>Feuertisch Keramik</p>  <p>Feuertisch Naturstein (a. A.)</p>  <p>LED-Ambiente Beleuchtung</p>	 <p>Oberteil: Verkehrsweiß</p>  <p>Wandanschluss: Signalschwarz</p> <p>Keramikverkleidungen</p>  <p>River white</p>  <p>Stone grey</p>  <p>Steel grey</p>  <p>Steel dark</p>  <p>Concrete</p>  <p>Corten steel</p>	 <p>Ekko G U 45(67) mit Fuß für Standversion Leistungsbereich: I_{2E} / I_{2H}: 1,9 – 7,0 kW I_{2ELL}: 1,6 – 7,0 kW $I_{3B/P/50}$: 1,6 – 7,0 kW Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm</p> <p>A</p> <p>Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz</p> <p>Mehr Infos unter www.camina-schmid.de</p>

E30 G Fuß für Standversion

Maßzeichnung



Achtung: Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden! Anlage nur mit Wandanschluss möglich!

Hinweis Seitenansicht M 1:20: AS: Abgasstutzen, GSD: Gassteckdose, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 02/2022